


TRAGBARE BOHRSPINDEL – TYPE FA 25

Die Konstruktion der Maschine bedarf keinerlei Veränderung (Einfache montage) sei es beim Bohren oder Aufschiessen.

- Drehaggregat
- Spindel (Bohren)
- Vorschubaggregat

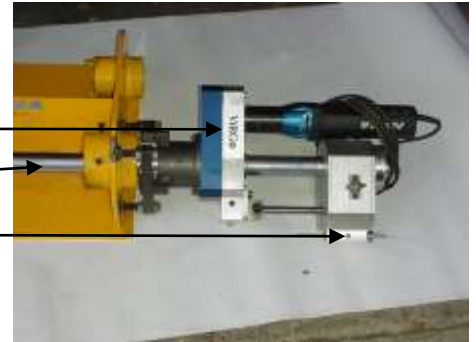

Bohren :

Bearbeitungsdurchmesser : Ø28 bis 80 mm

Spindeldrehzahl : von 0 bis 200 U/Min

Gewicht des schwersten Teiles : 10 Kg (Spindel)

Spindelvorschub : Vollautomatischer Vorschub verbunden mit der Drehung (ausschaltbar) zwischen 0 bis 0,2 mm/U

Standard Motor : E-Umkehrmotor mit Getriebe.

Spindeldurchmesser : Ø25

Standardlänge der Spindel : 2 m

Gesamtgewicht der Maschine : 35 Kg

Besonderheit : Schneidplättchen aus Hartmetall

*Die Flächen können mit dem speziellen Werkzeug geplant werden.
Pneumatisch oder Hydraulisch Motor ist möglich.*



Die Maschinen werden einsatzbereit geliefert, mit kompletter Zentrierenrichtung, Schrauben, Brenner, Werkzeugträger, Schneidwerkzeug etc...